



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Logement certifié

Rue : Rue Piervenne n° : 107
 CP : 5590 Localité : Ciney
 Certifié comme : **Maison unifamiliale**
 Date de construction : 2013




Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **30.577 kWh/an**

Surface de plancher chauffée : **247 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **124 kWh/m².an**

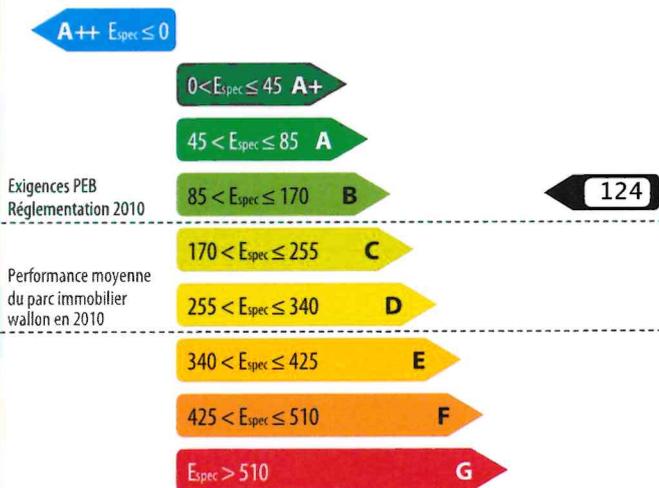

Logement certifié

Besoins en chaleur du logement



Performance des installations de chauffage



Performance des installations d'eau chaude sanitaire



Système de ventilation



Utilisation d'énergies renouvelables



Responsable PEB n° PEB-04017

Nom / Prénom : Frajer David
 Adresse : Place du Général Patton
 n° : 11 Boîte :
 CP : 6600 Localité : Bastogne
 Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/09/2011 au 31/05/2012). Version du logiciel de calcul v.7.0.2

Date : 29/06/2016

Signature :

Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication. Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Aspects réglementaires

Evaluation du respect des exigences PEB

✔	31	80	124	✔	✔
Valeur U/R	Niveau K	Niveau Ew	Espec	Ventilation	Surchauffe

Coefficient de transmission thermique (U) Résistance thermique (R)

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen,...).

Niveau d'isolation thermique global Niveau K

Dépense de chaleur dues à la construction :	188,10 W/K	Surface de déperdition :	497,22 m ²
Dépense de chaleur dues aux nœuds constructifs :	0,00 W/K	Volume protégé :	841,22 m ³
Dépense de chaleur totales par transmission :	188,10 W/K	Compacité :	1,69 m
Valeur U moyenne :	0,38 W/m ² .K	Niveau K :	31

Niveau de consommation d'énergie primaire Niveau Ew

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 30.576,83 kWh/an
 Valeur de référence pour cette consommation : 38.253,21 kWh/an
 Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : **80 < 80** (valeur à respecter)
 Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme 80 % de sa valeur de référence.

Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire Espec

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 30.576,83 kWh/an
 Surface totale de plancher chauffée (Ach) : 247,22 m²
 Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : **124 kWh/m².an < 130kWh/m².an** (valeur à respecter)

Ventilation hygiénique

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface.
 L'indicateur ✔ signifie que tous les espaces respectent leurs exigences de ventilation spécifiques.

Indicateur du risque de surchauffe

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été.
 L'indicateur ✔ signifie que la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'il existe néanmoins un risque de surchauffe jugé raisonnable, évalué à 3%.



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
Numéro : 20160629501431
Établi le : 29/06/2016
Validité maximale : 29/06/2026



Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **841 m³**


Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **247 m²**

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logement entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

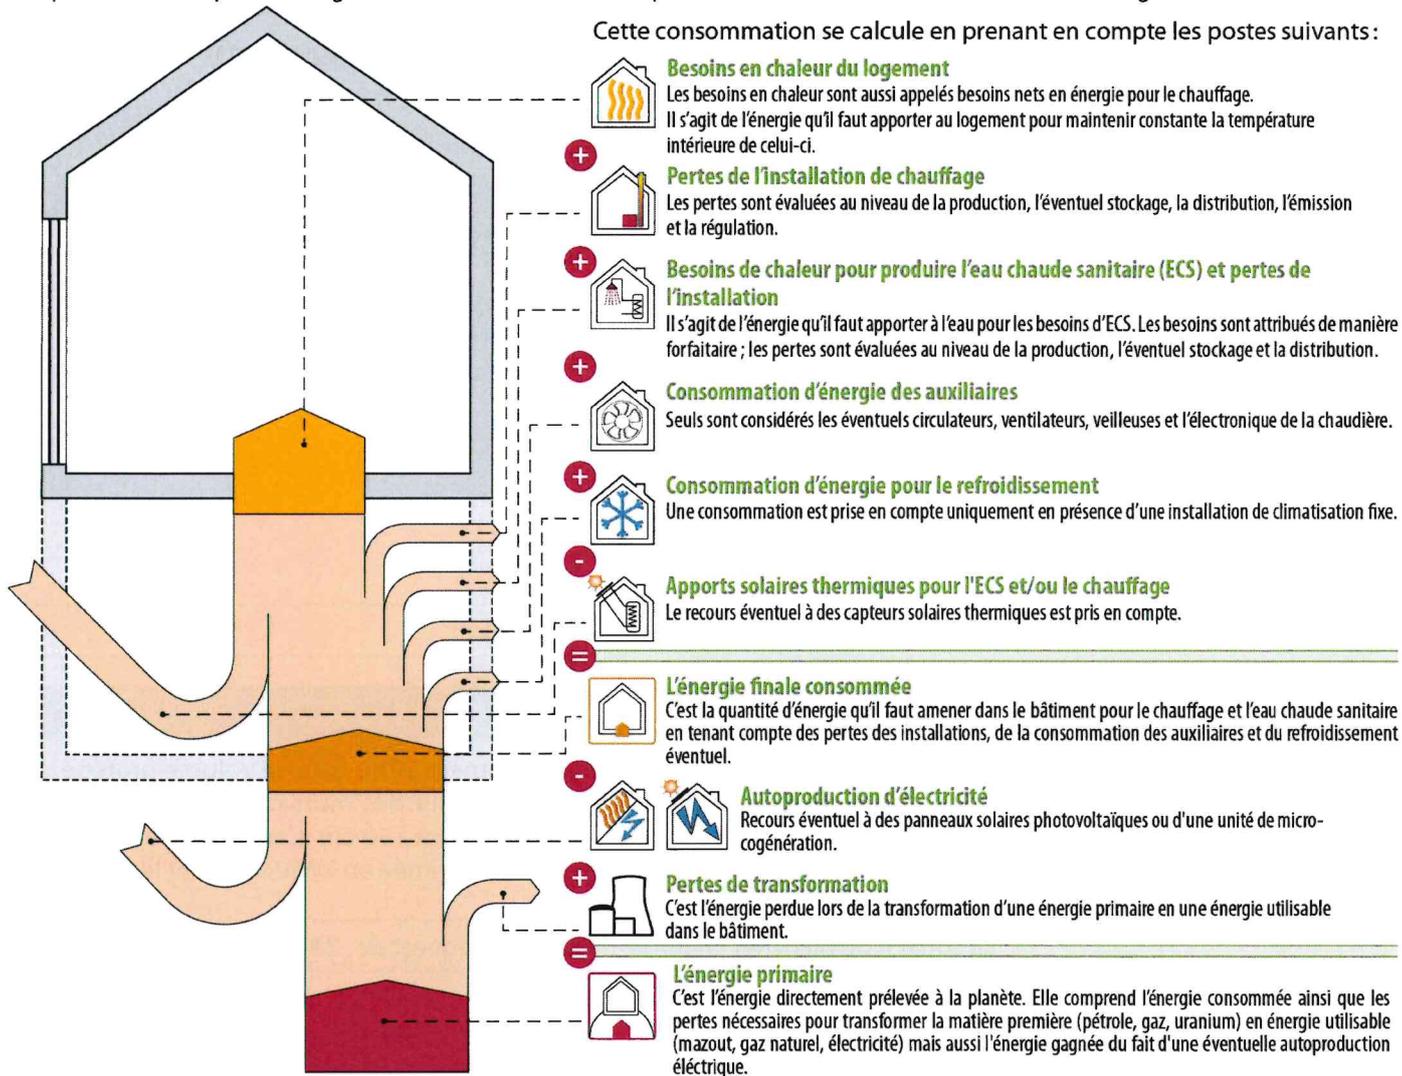

L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	10 000 kWh
Pertes de transformation	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques	- 1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire	- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Evaluation de la performance énergétique


La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, *Espec*, est obtenue. C'est sur cette valeur *Espec* que le label de performance du logement est donné.

		kWh/an
 Besoins en chaleur du logement		17.749
 Pertes de l'installation de chauffage		+ 2.865
 Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation		+ 5.171
 Consommation d'énergie des auxiliaires		+ 1.167
 Consommation d'énergie pour le refroidissement		+ 750
 Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage		- 0
 Consommation finale		= 27.701
 Autoproduction d'électricité		- 0
 Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité		+ 2.876
 Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité		- 0
 Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus.		= 30.577 kWh/an
Surface de plancher chauffée		/ 247 m ²
Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (<i>Espec</i>) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.		 kWh/m ² an
Ce logement obtient une classe B		


La consommation spécifique de ce logement respecte la réglementation PEB en vigueur lors de sa construction et est légèrement inférieur à la consommation spécifique maximale autorisée.

Descriptions et recommandations - 1 -

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.

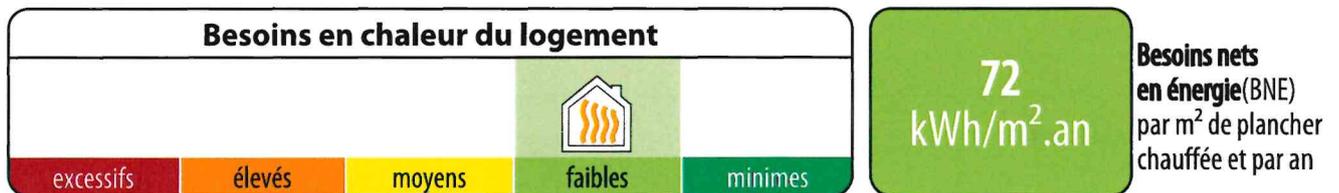

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

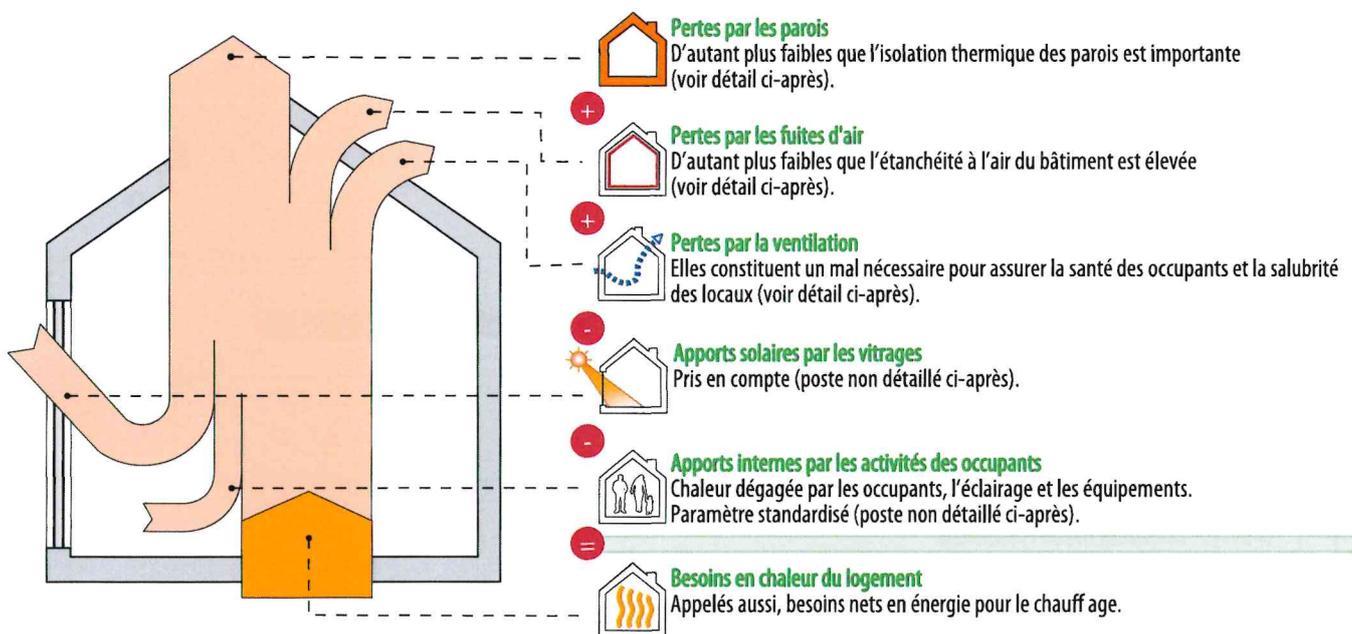

 Pertes par les parois	Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.				
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	FD mur ancien49+iso	27.3 m ²		U : 0,34 W/m ² K	Umax : 0,40 W/m ² K

Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences	
1 Parois conformes La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	FD+FAR mur mixte 34	38.28519999 9999996 m ²	✓	U : 0,20 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FAV mur ancien39+iso	19.64 m ²	✓	U : 0,36 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	Mur mitoyen escalier	46.95 m ²	✓	U : 0,97 W/m ² K	U _{max} : 1,00 W/m ² K
	Mur mitoyen	46.95 m ²	✓	U : 0,31 W/m ² K	U _{max} : 1,00 W/m ² K
	FAV mur brique mixte+iso int	8.180000000 000001 m ²	✓	U : 0,16 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FAV mur brique ancien39+iso	22.64 m ²	✓	U : 0,36 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FAR mur mixte 34	44.82000000 000001 m ²	✓	U : 0,20 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	Parois légère	23.45 m ²	✓	U : 0,29 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FD mur ancien49+iso	33.07 m ²	✓	U : 0,34 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FD mur mixte 44+iso	22.49 m ²	✓	U : 0,13 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FD mur mixte 44	9.72 m ²	✓	U : 0,20 W/m ² K	U _{max} : 0,40 W/m ² K
	FAV imposte porte	0.75 m ²	✓	U _g : 0,60 W/m ² K U _w : 1,23 W/m ² K	U _g Max : 1,60 W/m ² K U _w Max : 2,50 W/m ² K



Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	FAV séjour imposte gauche	0.56 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAV séjour ouvrant gauche	1.0 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAV séjour fixe milieu	0.3 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAV séjour imposte droit	0.56 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAV séjour ouvrant droit	1.0 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAR coulissant	9.1948 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	FAV porte entrée	2.05 m ²		U : 0,91 W/m ² K	Umax : 2,90 W/m ² K
	Porte vers cave	1.845 m ²		U : 1,93 W/m ² K	Umax : 2,90 W/m ² K
	châssis FAV salle d'eau	1.2 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	châssis FAV chambre 3 gauche	1.04 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	châssis FAV chambre 3 droit	1.04 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	imposte FAV sdb	0.5 m ²		Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -4-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	châssis FAV sdb	1.25 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	imposte FAV chambre1	0.4 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	châssis FAV chambre1	1.0 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	imposte FAV chambre1 droit	0.4 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	châssis FAV chambre1 droit	1.0 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	verrière SO	7.09 m ²	✓	Ug : 1,10 W/m ² K Uw : 1,76 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	fixe bas FAR chambre 2	1.44 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	fixe gauche FAR chambre 2	0.72 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	ouvrant facade arrière chambre 2	0.72 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	fixe bureau FAR	1.72 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	ouvrant bureau FAR	1.72 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	ouvrant escalier FAR	0.9 m ²	✓	Ug : 0,60 W/m ² K Uw : 1,23 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K



Descriptions et recommandations -5-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences	
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	verrière NE	7.09 m ²	✓	Ug : 1,10 W/m ² K Uw : 1,79 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	verrière SE	1.97 m ²	✓	Ug : 1,10 W/m ² K Uw : 1,79 W/m ² K	UgMax : 1,60 W/m ² K UwMax : 2,50 W/m ² K
	Toiture inclinée	56.28 m ²	✓	U : 0,17 W/m ² K	Umax : 0,30 W/m ² K
	Toiture plate lourde	19.27 m ²	✓	U : 0,17 W/m ² K	Umax : 0,30 W/m ² K
	Toiture plate légère	18.37 m ²	✓	U : 0,12 W/m ² K	Umax : 0,30 W/m ² K
	Radier	46.21 m ²	✓	U : 0,43 W/m ² K R : 1,97 m ² K/W	Umax : 0,40 W/m ² K Rmin : 1,00 m ² K/W
	Dalle sur cave	44.5 m ²	✓	U : 0,46 W/m ² K R : 1,82 m ² K/W	Umax : 0,40 W/m ² K Rmin : 1,00 m ² K/W
	Plancher sur extérieur	1.77 m ²	✓	U : 0,29 W/m ² K	Umax : 0,60 W/m ² K
	porte à faux	2.4 m ²	✓	U : 0,18 W/m ² K	Umax : 0,60 W/m ² K
2 Parois non conformes					
La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	Mur escalier cave	6.23 m ²	✗	U : 1,01 W/m ² K R : 0,73 m ² K/W	Rmin : 1,00 m ² K/W
	Aucune				



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -6-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences	
2) Parois non conformes La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.				
	Aucune			
	Escalier cave	4.13 m ²		U : 2,46 W/m ² K R : 0,07 m ² K/W U _{max} : 0,40 W/m ² K R _{min} : 1,00 m ² K/W



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²

Oui



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
Numéro : 20160629501431
Établi le : 29/06/2016
Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -7-



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Systeme D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui Facteur multiplicateur par défaut = 1,5
Diminution globale des pertes par ventilation		0%



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -8-

Installations de chauffage



86%

Rendement global
 en énergie primaire



Installations de chauffage

1 Chauffage central : Chauffage central

Couvre 39,23% du volume protégé

Production	Chaudière à condensation, gaz naturel, Rendement à 30% de charge : 107,2%
Stockage	Absent
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Chauffage de surface (sol, mur, plafond) Présence de vannes thermostatiques. Présence d'une sonde extérieure.

2 Chauffage central : Chauffage central

Couvre 60,77% du volume protégé

Production	Chaudière à condensation, gaz naturel, Rendement à 30% de charge : 107,2%
Stockage	Absent
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Radiateurs Présence de vannes thermostatiques. Présence d'une sonde extérieure.



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -9-



Installations d'eau chaude sanitaire

1 Installation d'eau chaude sanitaire : Chaudière

Production d'ECS	Chaudière, gaz naturel, sans ballon de stockage
Distribution	Evier de cuisine, 1,90 m de conduite
	Bain ou douche, 2,90 m de conduite
	Bain ou douche, 2,90 m de conduite

2 Installation d'eau chaude sanitaire : Chauffe-eaux

Production d'ECS	Chauffe-eaux instantané, gaz naturel
Distribution	Bain ou douche, 4,80 m de conduite
	Bain ou douche, 2,10 m de conduite



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
 Numéro : 20160629501431
 Établi le : 29/06/2016
 Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -10-

Système de ventilation		
absent	partiel	complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
 Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	
chambre 1	1 OAR, 2 OT	✓	WC rez	1 OT, 1 OEM	✓
chambre 2	1 OAR, 2 OT	✓	cuisine	2 OT, 1 OEM	✓
chambre 3	1 OAR, 1 OT	✓	salle de bain 1	1 OT, 1 OEM	✓
bureau	1 OAR, 2 OT	✓	salle de bain 2	1 OT, 1 OEM	✓
séjour/salle à manger	2 OAR, 4 OT	✓	Salle douche - chambre 2	2 OT, 1 OEM	✓
			WC étage	1 OT, 1 OEM	✓
			Salle d'eau	1 OT, 1 OEM	✓

Selon le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type C.

Dans un système C, l'alimentation en air neuf est naturelle c'est-à-dire sans ventilateur, mais l'évacuation de l'air vicié est mécanique, c'est-à-dire avec un ventilateur.

Après vérification des débits d'air installés, il apparaît que les ouvertures de ventilation sont suffisantes dans tous les espaces décrits. L'aspect 'Ventilation hygiénique' de la Réglementation PEB est dès lors parfaitement respecté et votre logement est conforme.

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'utiliser correctement votre système, et notamment de ne pas fermer les ouvertures de ventilation.



Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
Numéro : 20160629501431
Établi le : 29/06/2016
Validité maximale : 29/06/2026



Descriptions et recommandations -11-

Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm | sol. photovolt. | biomasse | pompe à chaleur | cogénération



**Installation solaire
thermique**

NEANT



**Installation solaire
photovoltaïque**

NEANT



Biomasse

NEANT



Pompe à chaleur

NEANT



**Unité de
cogénération**

NEANT



CERTIFICAT
PEB

Certificat de Performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-029086
Numéro : 20160629501431
Établi le : 29/06/2016
Validité maximale : 29/06/2026



Wallonie

Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Émissions annuelles de CO₂ du logement	5.430,36 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	247,22 m ²
Émissions spécifiques de CO₂	21,97 kg CO ₂ /m ² .an

1 000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 13/03/2012
Référence du permis B453