



Certificat de Performance Énergétique (PEB) Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Logement certifié

Rue : Rue Lambert Etienne n° : 10

CP : 5590 Localité : Ciney

Certifié comme : **Maison unifamiliale**

Date de construction : Entre 1946 et 1960




Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de **17 540 kWh/an**


Surface de plancher chauffé : **119 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **148 kWh/m².an**

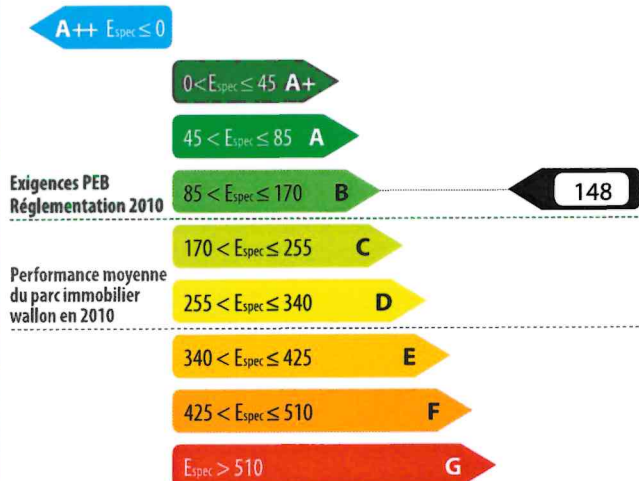


Indicateurs spécifiques


Besoins en chaleur du logement



Performance des installations de chauffage



Performance des installations d'eau chaude sanitaire



Système de ventilation



Utilisation d'énergies renouvelables



Certificateur agréé n° CERTIF-P2-00544

Nom / Prénom : DENIS Laurent

Adresse : du commerce

n° : 124 boîte : A

CP : 5590 Localité : Ciney

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 23-oct.-2014. Version du logiciel de calcul 2.2.3.

Date : 03/05/2017

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de la visite du bâtiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Description par le certificateur

Maison 3 façades libres
Volume protégé inclut toute la maison à savoir
Rdc + Etage 1 + Etage 2 (Isolant au niveau de la toiture inclinée)

Le volume protégé de ce logement est de **334 m³**

Surface de plancher chauffée


Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **119 m²**

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :

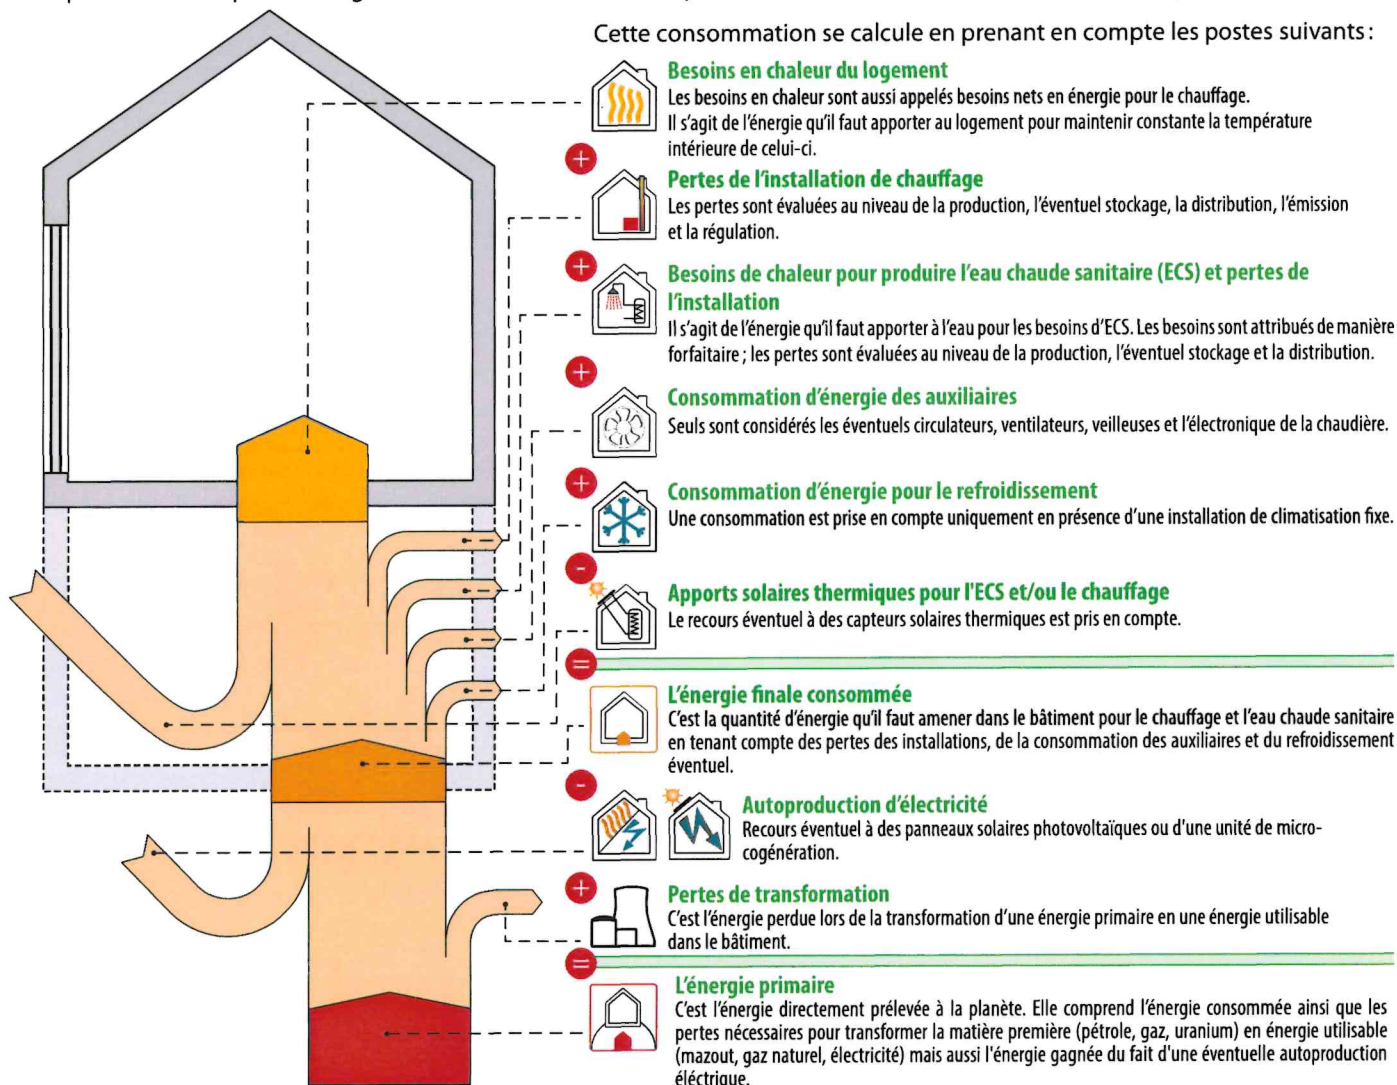

L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

| | |
|----------------------------------|------------|
| Consommation finale en chauffage | 10 000 kWh |
| Pertes de transformation | 15 000 kWh |
| Consommation en énergie primaire | 25 000 kWh |

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Panneaux photovoltaïques | - 1 000 kWh |
| Pertes de transformation évitées | - 1 500 kWh |
| Économie en énergie primaire | - 2 500 kWh |

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.














Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Évaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, E_{spec} , est obtenue. C'est sur cette valeur E_{spec} que le label de performance du logement est donné.

| | | kWh/an | |
|--|--|----------------------------------|---------------|
|  | Besoins en chaleur du logement | 17 397 | |
|  | Pertes de l'installation de chauffage | + | 4 386 |
|  | Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation | + | 1 762 |
|  | Consommation d'énergie des auxillaires | + | 167 |
|  | Consommation d'énergie pour le refroidissement | + | 0 |
|  | Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage | - | 0 |
| | | = | |
|  | Consommation finale | | 23 711 |
|  | Autoproduction d'électricité | - | 2 569 |
|  | Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité | + | 251 |
|  | Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité | - | -3 853 |
| | | = | |
|  | Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus | | 17 540 kWh/an |
| | | / | |
| Surface de plancher chauffée | | | 119 m² |
| | | = | |
| Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (E_{spec}) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille. | | 85 < E_{spec} ≤ 170 B | |
| | | Ce logement obtient une classe B | |
| | | | 148 kWh/m².an |

La consommation spécifique de ce logement s'élève à environ 87% de la consommation spécifique maximale autorisée pour un logement neuf similaire à celui-ci, construit en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027









Wallonie

Preuves acceptables

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.


- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

| Postes | Preuves acceptables prises en compte par le certificateur | Références et descriptifs |
|---|---|---|
|  Isolation thermique | Facture d'un entrepreneur | Isolant laine de verre 16cm |
| | Facture d'un entrepreneur | Crépis isolant organique KNAUF EPS 10cm |
|  Étanchéité à l'air | Pas de preuve | |
|  Ventilation | Dossier de photos localisables | Extraction dans Wc + Sdb |
|  Chauffage | Dossier de photos localisables | Chaudière à condensation gaz VITODENS 100 |
|  Eau chaude sanitaire | Plaquette signalétique | Chaudière à condensation gaz VITODENS 100 |
|  Solaire photovoltaïque | Documentation technique | CWAPE |

Descriptions et recommandations -1-


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.

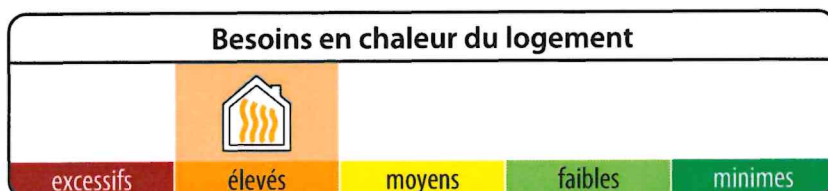

147
kWh/m².an


Besoins nets en énergie (BNE)
par m² de plancher chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

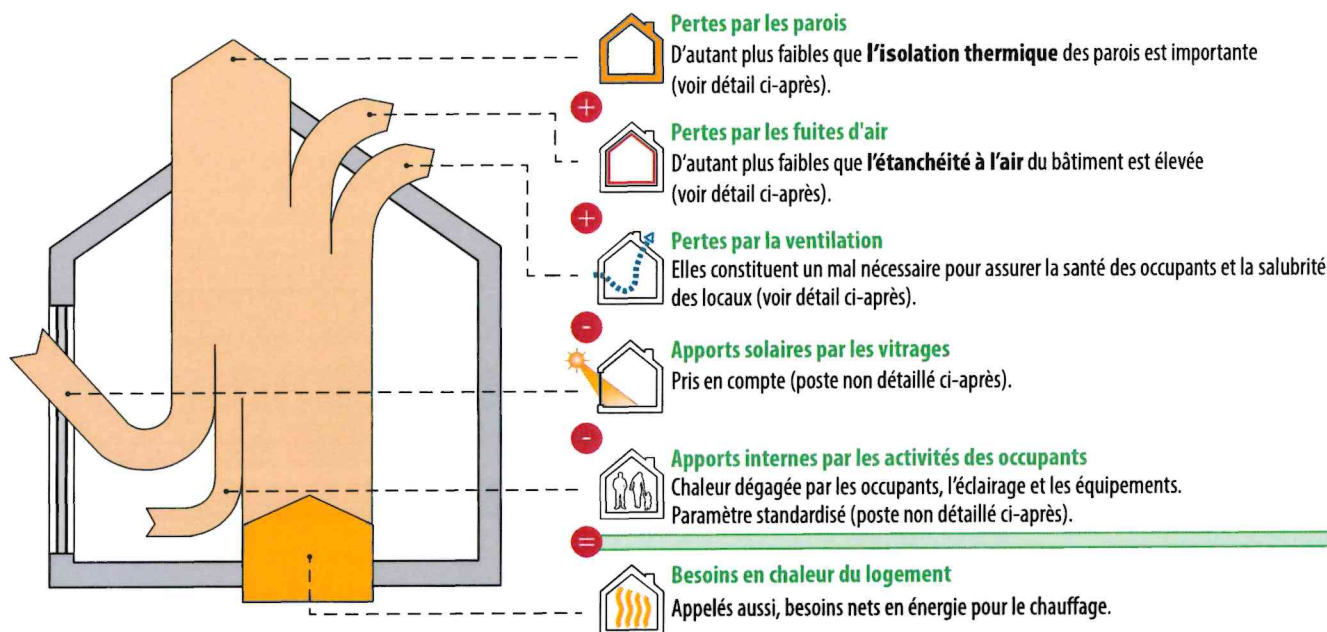

Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

| Type | Dénomination | Surface | Justification |
|--|--------------|----------|----------------------------|
| ① Parois présentant un très bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014. | | | |
|  | T1 | Inclinée | 57,7 m ² |
| | T2 | Plafonds | 13,4 m ² |
| | | | Laine minérale (MW), 16 cm |
| | | | Laine minérale (MW), 16 cm |






suite →

Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois - suite

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

| Type | Dénomination | Surface | Justification |
|--|--------------|--------------------------|--|
| ② Parois avec un bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010. | | | |
|  | M1 | Façade crépis | 36,7 m ² Polystyrène expansé (EPS), 10 cm |
|  | F1 | Dv Métallique 100% >2000 | 21,0 m ² Double vitrage haut rendement - ($U_g = 1,4$ W/m ² .K) Châssis métallique avec coupure thermique |
| | F2 | Porte DV mét. >2000 | 2,0 m ² Double vitrage haut rendement - ($U_g = 1,4$ W/m ² .K) Châssis métallique avec coupure thermique |
| | F4 | Velux bois | 1,2 m ² Double vitrage haut rendement - ($U_g = 1,4$ W/m ² .K) Châssis bois |
| ③ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant). | | | |
| AUCUNE | | | |
| ④ Parois sans isolation Recommandations : à isoler. | | | |
|  | P1 | Sol | 45,6 m ² |
|  | F3 | Panneaux ALU 0% | 3,3 m ² Panneau isolé métallique Châssis métallique avec coupure thermique |
| ⑤ Parois dont la présence d'isolation est inconnue Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant). | | | |
|  | M2 | Bardage | 73,9 m ² Présence d'un bardage mais pas de preuves pour l'isolant derrière le bardage |



Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

☒ Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²

☐ Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

Commentaire du certificateur

Pas de test à l'étanchéité



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération de chaleur.

Votre logement n'est équipé que d'un système de ventilation partiel ou très partiel (voir plus loin).

En complément de ce système, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont comptabilisées.

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d'exécution

☒ Non

☐ Oui

☒ Non

☐ Oui

☒ Non

☐ Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

0 %




Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Descriptions et recommandations -4-

Performance des installations de chauffage



80 %

Rendement global
en énergie
primaire



Installation de chauffage central

| | |
|-------------------------|---|
| Production | Chaudière, gaz naturel, à condensation |
| Distribution | Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur |
| Emission/ régulation | Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques Absence de thermostat d'ambiance |

Recommandations :

L'installation de chauffage n'est pas régulée par un thermostat d'ambiance. Il est recommandé d'en installer un afin d'obtenir un meilleur contrôle de la température intérieure (on évite de chauffer plus que nécessaire). Opter de préférence pour un thermostat équipé d'un programmeur horaire qui permet de réduire automatiquement le chauffage durant la nuit ou durant les périodes d'absence.

Commentaire du certificateur

Chaudière gaz à condensation VITODENS 100



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire



59 %

Rendement global
en énergie
primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

| | |
|-------------------|--|
| Production | Production instantanée par chaudière, gaz naturel, couplée au chauffage des locaux, régulée en T° variable (la chaudière n'est pas maintenue constamment en température) |
| Distribution | Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite |
| Recommandations : | aucune |

Commentaire du certificateur

chaudière gaz à condensation VITODENS 100



Descriptions et recommandations -6-

| Système de ventilation | | | | |
|------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | |
| absent | très partiel | partiel | incomplet | complet |



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

| Locaux secs | Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM) | Locaux humides | Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM) |
|-------------|---|------------------|---|
| SAM RDC | aucun | CUISINE OUVERTE | aucun |
| SALON N1 | aucun | WC RDC | OER |
| CHAMBRE 1 | aucun | SALLE DE BAIN N1 | OER |
| CHAMBRE 2 | aucun | | |

Selon les relevés effectués par le certificateur, seules des ouvertures d'évacuation de l'air vicié sont présentes dans le logement. Le système de ventilation n'est donc pas conforme aux règles de bonne pratique.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.
Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

Commentaire du certificateur

Extraction naturelle temporisée pour Wc RDC + sdb étage



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Descriptions et recommandations -7-

Utilisation d'énergies renouvelables

| | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | | | |
| sol. therm. | sol. photovolt. | biomasse | pompe à chaleur | cogénération |



Installation solaire thermique

NÉANT



Installation solaire photovoltaïque

Puissance crête : 4 kW_c
Orientation : Sud-est
Inclinaison : 30 °



Biomasse

NÉANT



Pompe à chaleur

NÉANT



Unité de cogénération

NÉANT



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

| | |
|--|---|
| Émission annuelle de CO ₂ du logement | 2 560 kg CO ₂ /an |
| Surface de plancher chauffée | 119 m ² |
| Émissions spécifiques de CO ₂ | 22 kg CO ₂ /m ² .an |

1000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit énergétique** dans le cadre de la procédure d'avis énergétique (PAE2) mise en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier. L'audit permet également d'activer certaines primes régionales (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit énergétique.



Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via :

- un certificateur PEB
- les guichets de l'énergie
- le site portail <http://energie.wallonie.be>

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

- la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT
Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 100 € TVA comprise



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20170503021418
Établi le : 03/05/2017
Validité maximale : 03/05/2027



Descriptif complémentaire

Systèmes



Commentaire du certificateur

Composition :

Rdc : Cuisine ouverte, sam, débarras, wc

Etage 1 : Salon, SDB (Douche + wc), hall de nuit

Etage 2 : 2 Chambres

Isolation : Maison rénové en 2010

Sol non isolé

Murs : isolant crépis 10cm (EPS)

Murs avec bardage côté droit : Isolant inconnu (Pas reçu de preuves acceptable et pas de constatation visuelle)

Toiture inclinée : 16cm laine minérale + un isolant mince ACTIS triso super 9+